

ENTRADA	
EXPEDIENTE	
FECHA	Nº
26.6.24	2502 DEN
"30º Aniversario de la Reforma de la Constitución Nacional"	
ORDEN: 8.50	
CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES	



Municipalidad
de Sunchales

Sunchales, 26 de junio de 2024.-

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

La necesidad de brindar un servicio eficiente a la comunidad de Sunchales, y;

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Sunchales posee un sólo tanque atmosférico.-

Que el mismo es insuficiente para brindar el servicio respectivo a la comunidad de Sunchales, sumado al hecho de la constante necesidad de reparaciones que éste requiere, atento el estado actual en el que se encuentra, dejándolo fuera de servicio por días.-

Que la erogación que implica la adquisición de este tanque atmosférico, se encuentra previsto dentro de la partida destinada a Maquinaria y Equipo.-

Que conforme lo establece en la Ley de Municipios y Comunas N° 2756 en su artículo 11 "*La licitación deberá ir acompañada en todos los casos del correspondiente pliego o formulario de condiciones y especificaciones técnicas, bien claras y circunstancialmente expuestas, y se llamará a ella por medio de avisos publicarlos en la oportunidad debida y por un término que no baje de diez días. Podrá prescindirse de la formalidad de la licitación pública cuando mediare urgencia declarada por los dos tercios de votos del Concejo, que haga imposible esperar el resultado de la licitación; cuando hubieren fracasado dos licitaciones sucesivas sobre el mismo asunto con tal que el contrato privado no cambie las bases de la licitación...*".-

Que en este sentido, es oportuno y conveniente a los intereses municipales, determinar la urgencia de la compra del bien con la mayor celeridad, facultando al intendente a la Contratación Directa para la inmediata ejecución de las tareas que con el mismo se llevan a cabo, las que apuntan a mejorar las condiciones habitacionales de los ciudadanos sunchalenses que no gozan de conexión cloacal domiciliaria.-


Que este Departamento Ejecutivo Municipal ha solicitado 5 (cinco) presupuestos, lo que se agregan como Anexo I del presente, para que oportunamente se defina el más conveniente a los intereses municipales, entre alguno de ellos.-

Por ello,

El Departamento Ejecutivo Municipal eleva a consideración del Concejo Municipal el siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a prescindir de realizar licitación pública para adquirir, en forma directa, un acoplado tanque atmosférico, con bomba y motor a explosión.-



Artículo 2º: Emitase dictamen desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Territorial, respecto del mérito y la conveniencia de la contratación directa respecto de los presupuestos que se agregan como Anexo I.-

Artículo 3º: Remítase copia del presente Proyecto de Ordenanza al Concejo Municipal para su consideración.-

LUIS ZAMATEO
Secretario de Gestión
Ambiental y Territorial
Municipalidad de Sunchales



PABLO PINOTTI
INTENDENTE
Municipalidad de Sunchales



Pedro Roberto Bosque e Hijos S.A.
FABRICA DE TANQUES

San Martín 41 (Ruta Nac. 9 Km. 629)-Tel. (03572) 466001-456001-462772- (5986)-ONCATIVO-(Cba.)
Info@prbsa.com.ar www.prbsa.com.ar

ONCATIVO, 25 de junio de 2.024

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES. -

COTIZACION

ACOPLADO TANQUE ATMOSFÉRICO 6.000 LITROS, NUEVO, MARCA "PRB"

TANQUE

De forma cilíndrico, cabezales cónicos pestañados, construido con chapa de acero al carbono, SAE 1010, es- **pesor 1/8" (6,4 mm.) de espesor**, con rompeolas internos y los siguientes accesorios:

- 1 (uno)caño de refuerzo dispuesto entre cabezales.
- 1 (una) boca entrada paso hombre de diámetro 500 mm. con tapa cierre hermético
- 1 (una) boca de limpieza y drenaje de diámetro 500 mm. en cabezal posterior.
- 1 (una) boca de succión o carga de diámetro 3" con válvula esférica y boquilla de aluminio p/acople rápido de manguera.
- 1 (una) boca de descarga de diámetro 3" con válvula esférica.
- 1 (uno) visor de nivel de carga.
- 2 (dos) caños pasamanos en la parte superior.
- 2 (dos) largueros cónicos en forma de "V" de chapa plegada 3/16" (**Falso chasis**) soldados al tanque con fijación abulonada al chasis de camión.
- 1 (uno) Juego de estriberas laterales de chapa plegada con barandilla de caño.

CHASIS

Tren delantero de vuelta entera con aro giratorio a bolillas con alemites para engrase, montado sobre largueros y travesaños de chapa plegada y perfiles de hierro UPN, lanza de arrastre de chapa plegada equipada con bujes y pernos de acero cromo-níquel con alemites para engrase y pértigo de enganche para tractor.

Tren trasero, rígido construído con travesaños y largueros de chapa plegada.

Ambos trenes serán equipados con paquetes de elástico de acero SAE 51060 montado sobre pernos de acero cromo-níquel con alemites engrasables

Dos ejes tubulares, con mazas de fundición gris de cinco bulones, tipo ford y cojinetes a rodillos cónicos ajustables

Ocho llantas acanaladas de uso dual 650x16 SIN NEUMÁTICOS.

Cuatro guardabarros curvos con molduras de refuerzo

DISPOSITIVO DE SUCCIÓN

Con bomba de alto vacío a paletas, rotativa, con caudal aproximado de 120.000 Lts/Hs a 700 RPM y equipada con:

- Tanque de aceite para lubricación y sellado de la bomba.-
- Tanque trampa de agua con flotante para impedir el paso de ésta a la bomba.-
- Filtro con malla de bronce.-
- Vaquómetro indicador de nivel de vacío.-

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Mediante Barra de mando blindada para conectar a toma de potencia del tractor, transmisión con poleas y correas en "V".

PINTADO EXTERIOR

Previo desengrasado y fosfatizado, de la superficie exterior, se aplicarán dos manos de fondo anticorrosivo y dos manos de acabado con esmalte sintético en color y con inscripciones que indiquen.-

ACCESORIOS

- 1 (Uno) Tramo 10 mts. de manguera aspirante-expelente de 3" (76 mm.) y acople rápido de aluminio
- Paragolpes trasero.-
- Instalación eléctrica y luces de tránsito
- Paragolpes trasero
- Cajón para herramientas

-PRECIO UNITARIO\$ 19.800.000-

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Mediante motor a explosión "FEMA" 13 hp, arranque manual, transmisión con poleas y correas en "V".

-PRECIO UNITARIO\$ 352.200 -

Precio con 10,5% incluido por mercadería sobre camión Oncativo (Cba.)

Forma de Pago: PAGADERO EN PESOS ARS.

- 100% con orden de compra con valores 0(60%) 30(20%) 60(20%) 10% descuento
- 50% al convenir operación y 50% contra entrega, NETO.

Otra condición de pago: a convenir.

Plazo de entrega: 30/45 días.

Mant. Oferta: 5 días



LUIS J. D. SCORZA y Cia. S.A.
LIDER EN EQUIPOS PARA HIGIENE URBANA

COTIZACIÓN

N° 0000 - 00016716

Ruta Nac. N° 9 - Km. 627
(X5986DYE) Oncativo - Córdoba - Arg.
Tel. 54 03572 466092 -

I.V.A. Responsable Inscripto
CUIT: 30519733796
I.B.: 9042502448

Sr/es: MUN289 - MUN. DE SUNCHALES	Fecha de Emisión: 05/06/2024
AVDA. BELGRANO 103	Cotización válida hasta el día: 12/6/2024
SUNCHALES (2322) - SANTA FE - ARGENTINA	

ARTICULO	Vers.	DESCRIPCION	UM	CANT.	PRECIO	TOTAL
7004002001	0	ATAS 8000 ACOPLADO TANQUE ATMOSFERICO DE ALTO VACIO, marca SCORZA, modelo A.T.A.S./8000. NUEVO, INDUSTRIA NACIONAL. Capacidad 8.000 litros. Bomba MYNIMASPRESS S60 de 2.000 lts/min.	UN	1,00	25.070.000,00	25.070.000,00

Son PESOS ARGENTINOS VEINTICINCO MILLONES SETENTA MIL Y 00 / 100

Total \$: 25.070.000,00

Condiciones de Venta

Moneda: 001 - PESOS ARGENTINOS
Condición de Pago: CONTADO
Plazo de Entrega: 30 DIAS
Lugar de Entrega: A CONVENIR ENTRE LAS PARTES
Otras Condiciones:

OTRAS FORMAS DE PAGO:

- 50% de anticipo (\$12.535.000,00) + 3 CUOTAS (\$4.491.708,33). TOTAL = \$26.010.025,00.

- 50% de anticipo (\$12.535.000,00) + 6 CUOTAS (\$2.402.541,67). TOTAL = \$28.804.625,00

- LOS PRECIOS COTIZADOS INCLUYEN IVA DEL 10.5%



LUIS J. D. SCORZA y Cía. S.A.
LIDER EN EQUIPOS PARA HIGIENE URBANA

COTIZACIÓN

N° 0000 - 00016715

Ruta Nac. N° 9 - Km. 627
 (X5986DYE) Oncativo - Córdoba - Arg.
 Tel. 54 03572 466092 -

I.V.A. Responsable Inscripto
 CUIT: 30519733796
 I.B.: 9042502448

Sr/es: **MUN289 - MUN. DE SUNCHALES**
AVDA. BELGRANO 103
SUNCHALES (2322) - SANTA FE - ARGENTINA

Fecha de Emisión: **05/06/2024**
 Cotización válida hasta el día: **12/6/2024**

ARTICULO	Vers.	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO	TOTAL
7004002004	0	ATAS 10000 ACOPLADO TANQUE ATMOSFERICO DE ALTO VACIO, marca SCORZA, modelo A.T.A.S./10000. NUEVO, INDUSTRIA NACIONAL. Capacidad 10.000 litros. Bomba MYNIMASPRESS S60 de 2.000 lts/min.	UN	1.00	26.795.000,00	26.795.000,00

Son **PESOS ARGENTINOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL Y 00 / 100**

Total \$: 26.795.000,00

Condiciones de Venta

Moneda: **001 - PESOS ARGENTINOS**

Condición de Pago: **CONTADO**

Plazo de Entrega: **30 DIAS DESDE ORDEN DE COMPRA**

Lugar de Entrega: **A CONVENIR ENTRE LAS PARTES**

Otras Condiciones:

OTRAS FORMAS DE PAGO:

- 50% de anticipo (\$13.397.500,00) + 3 CUOTAS (\$4.800.700,83). **TOTAL = \$27.799.812,50.**

- 50% de anticipo (\$13.397.500,00) + 6 CUOTAS (\$2.567.854,17). **TOTAL = \$28.804.625,00**

- LOS PRECIOS COTIZADOS INCLUYEN IVA DEL 10.5%



PRESUPUESTO 0001 - 00029903

Codificación: P4-R4 – F.U.M: 25-04-2024

Leones, 8 de Mayo del 2024

Beneficiario: **MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES O. P.**
Domicilio: **AVDA BELGRANO 103**
Código Postal: **2322 -Sunchales Pcia**
I.V.A. **EXENTO**

Teléfono: **3493-406946**
Tel. Móvil:
E-mail:

Nº DE CUENTA: **090847**

CUIT: **30999119685**

Ingr.Brutos

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1.00	Acoplado tanque atmosferico 6m ³ de capacidad con motor a explosión	29,636.10	29,636.10



Formas de Pago:

Mejor precio - OPCION 1: 30% de anticipo - saldo contra entrega al tipo de cambio vendedor BNA al día anterior.

Con interés - OPCION 2: 40% de anticipo (U\$S 11.854,44) – contra entrega de la unidad 6 valores de 0 a 150 días de U\$S 3.556,33 pesificados según cotización dólar tipo vendedor BNA al día anterior del pago. (SIN VARIACIONES en la cotización del dólar de los cheques entregados)

Con interés - OPCION 3: 20% de anticipo (U\$S 5.927,22) y 11 valores de 30 a 330 días de U\$S 3.103,71 pesificados según cotización dólar tipo vendedor BNA al día anterior del pago. Todo contra OC. (SIN VARIACIONES en la cotización del dólar de los cheques entregados)

GARANTIA: 1 AÑO

ORIGEN: INDUSTRIA ARGENTINA NORMAS DE DISEÑO Y FABRICACION: DIN ASME IRAM ISO 9001

GARANTIA: de acuerdo a certificado expedido por fábrica dentro de las normativas de la Ley 22802 de Lealtad Comercial.

En caso de requerimiento de asistencia técnica por garantía los costos totales del traslado correspondientes serán a cargo del comprador.

La concreción definitiva de la operación queda sujeta a previa aprobación de Ferioli S.A.

Los importes entregados una vez aprobados el presente presupuesto son en concepto de seña.

La falta de pago o rechazo de algunos de los cheques, faculta al vendedor Ferioli S.A. a considerar rescindida la operación con pérdida de la seña.

Salvo indicación fehaciente, la facturación y demás documentación será emitida conforme los datos declarados por el comprador en este presupuesto.

La entrega pactada queda sujeta a disponibilidad de los materiales en el mercado.

Observaciones:

0.0 0.00

Plazo de Entrega: a convenir.

Mantenimiento Oferta: hasta el 10/05/2024

Vendedor: Oficina Ferioli Eco

29,636.10

SON DOLARES ESTADOUNIDENSES: Veintinueve mil seiscientos treinta y seis con

OPERADOR PAOLA



08/05/24 12:08:40 PM

Ruta Nac. Nº 9 - Km. 465 | Calle Int.Zanotti 835 - Leones (2594) | Prov. Cba. | Argentina

Tel/Fax (03472) 481075 - 481564 - 481143 - 481224

E-mail: registro@feriolisa.com.ar | ventaslicitaciones@feriolisa.com.ar

www.feriolisa.com.ar

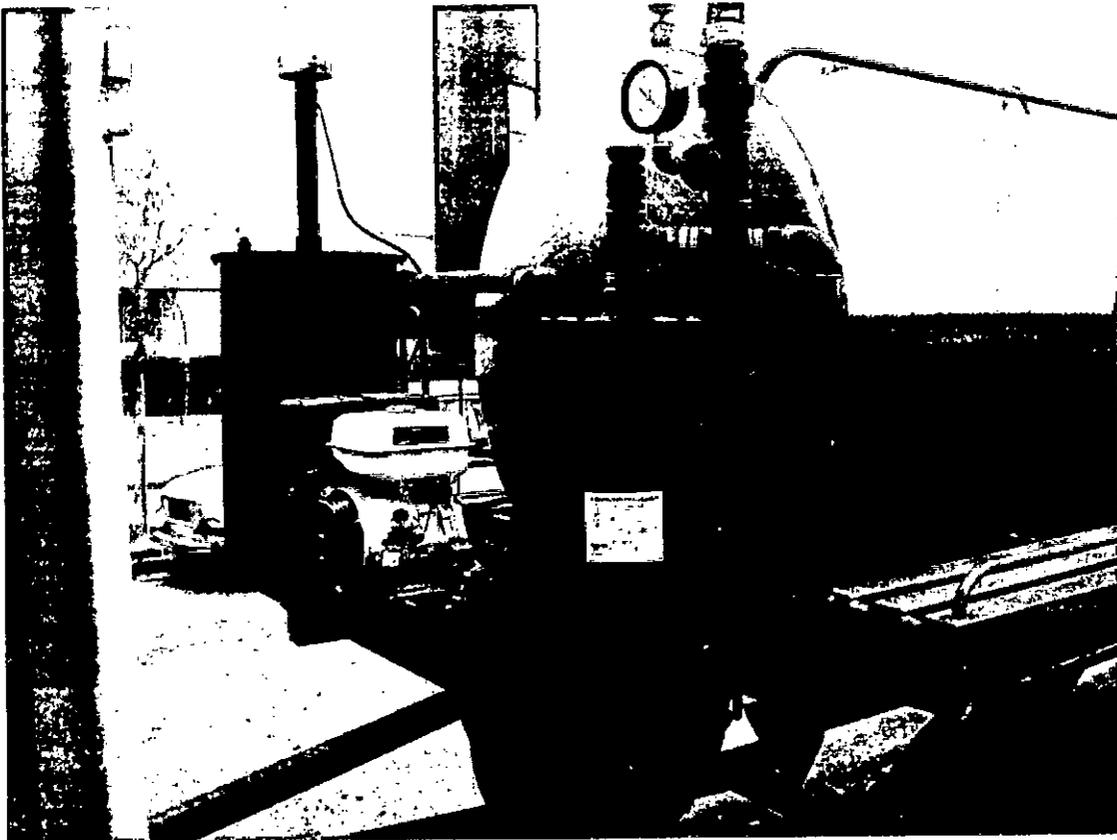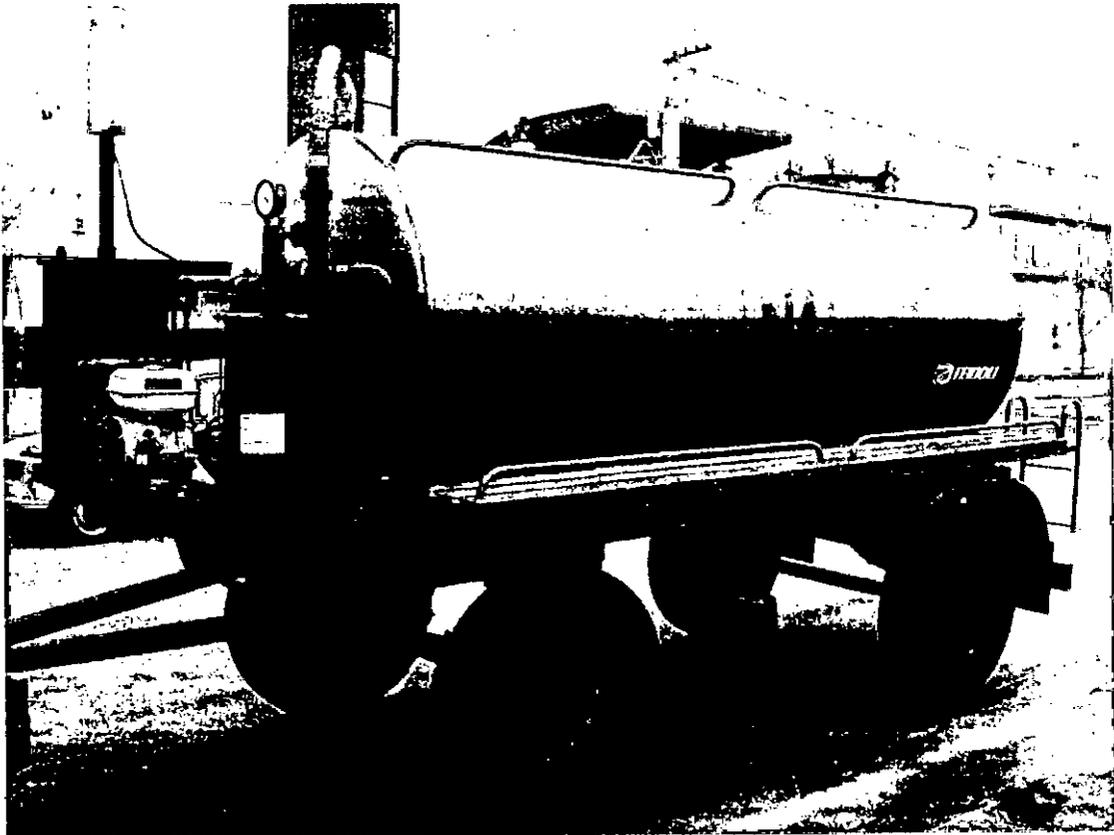

Ruta Nac. Nº 9 – Km. 465 | Calle Int. Zanotti 835 - Loones (2594) | Prov. Cba | Argentina
Tel/Fax (03472) 481075 - 481564 - 481143 – 481224 | Tel/Fax Bs. As. (011) 47232752
E-mail: ventas@feriolisa.com.ar | gerencia@feriolisa.com.ar
www.feriolisa.com

ACOPLADO TANQUE ATMOSFERICO**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

CAPACIDAD: 6.000 Litros
MATERIAL: Chapa de acero al carbono
MARCA: FERIOLI

TANQUE: De forma cilíndrica, con tapas cabezales bombé repujados, de sección entera totalmente construido en chapa de acero al carbono SAE 1010 de primera calidad de 1/4 (6,4 mm) de espesor, soldado eléctricamente a doble costura (Interior - Exterior) bajo normas I.S.O. 9000, con boca pasa hombre e inspección de 500 mm. de diámetro - Boca de carga 3" diám. con llave esférica y boca de descarga y limpieza de 270mm diámetro como mínimo, con cierre (hermético,) ambas colocadas en la parte inferior y posterior del equipo de fácil manipuleo para el operario - Visor de llenado - Pasamanos a modo de barandilla porta equipaje en el lateral superior y pasillos antideslizantes, con escalera en los laterales inferiores.

FALSO CHASIS: de chapa 1/4" (6,4mm) estampado en frío en forma de V sección entera.

MONTAJE: Será montado sobre dos trenes de carga útil íntegramente construido en hierro UPN, tren delantero de vuelta entera con plato de fundición de acero a bolitas, Manotas en fundición de acero. Elásticos reforzados para dicho tonelaje. Ejes de acero SAE 1045/50. Cojinetes a rodillos cónicos ajustables. Maza tipo Ford 5 agujeros. Rodado simple para calzar cubiertas (*). Lanza para tracción con eje de enganche en fundición de acero y paragolpes reglamentarios.-

(*) Rodado Simple 750 x 20 (SIN CUBIERTAS) para calzar cubiertas de 12 telas tipo camión. -

Capacidad: 6.000 lts.

SISTEMA DE SUCCION ATMOSFERICO EXCLUSIVO FERIOLI: por medio de *motor a explosión marca HONDA 13 HP o similar con arranque eléctrico* compuesto por una bomba de alto vacío rotativa de desplazamiento volumétrico positivo (del tipo a paleta) de 60 mts³ x hs a 650 rpm - Tanque recuperador de aceite para lubricación de la bomba y depósito de la misma. - Tanque trampa de agua, sistema flotante con filtro en la



entrada, llave de bronce de (3-tres) vías para descomprimir el vacío – Vacuometro de medición - Todos los accesorios (cañerías, codos, etc) galvanizados y de primera calidad. Provisto de 10 mts.

De manguera tipo HELIFLEX color verde de Ø 3" con sus correspondientes acoples de bronce. Boca de descarga y limpieza.-

QUEMADORES DE GASES: A los fines de preservar el **Medio Ambiente** el Sistema Atmosférico deberá llevar un quemador de gases que evite la emanación de malos olores y la dispersión de micros organismos que se originan dentro de los pozos ciegos, letrinas, etc.

PINTURA EXTERIOR: El equipo se entregara pintado con (1) capa protectora de PRYMER con base epoxi y acabado con (2) capas de esmalte sintético BLANCO. Caso contrario deberá aclarar en la Orden de Compra el color que desee.



Chiale Hnos. S.R.L.

Ruta 9 Km. 464-C.P.A. (X2594CKL)- LEONES (Cba.) Te: 03472481576 / 3472433395
e-mail: chialehermanos@gmail.com
Web: www.chialehnos.com.ar

Leones, 08 de Mayo de 2024

Sres.:

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
AV. BELGRANO 103
(2322) SUNCHALES (STA. FE)
Te: 03493 - 425500
Email: saneamiento@sunchales.gov.ar

At. Sr. MARANTELLI, ROGELIO
Cel: 03493 - 15406946

"PRESUPUESTO"

UN (1) ACOPLADO TANQUE ATMOSFERICO DE 6.000 Lts. DE CAPACIDAD, TODO NUEVO, MARCA CHIALE HNOS. S.R.L., DE ÚLTIMO MODELO LANZADO AL MERCADO, CON MOTOR A EXPLOSION, CON LLANTAS (sin cubiertas):

(CARACTERÍSTICAS Y DETALLES TÉCNICOS INSERTOS EN HOJA ADJUNTA).-

AL PRECIO DE:.....**US\$ 28.800,00.-**
(Son dólares estadounidenses VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS).-

- Para la conversión en Pesos se tomará el Dólar Billete tipo de cambio vendedor del B.N.A. al día del efectivo pago, de acuerdo a la forma elegida para el mismo.-
- ❖ **PRECIOS COTIZADOS CON I.V.A. INCLUIDO (10,5%).-**

ADICIONALES que ofrecemos para instalar (no incluidos en el precio anterior):

○ <u>Porta Auxilio:</u>	US\$ 156,00.-
○ <u>Cajón Porta Herramientas:</u>	US\$ 178,00
○ <u>Pasillos laterales</u>	US\$ 610,00.-

- **FORMAS DE PAGO:**
 - 1) 100% (anticipado junto con Orden de Compra), con transferencia bancaria o cheque electrónico: **10% (diez) de descuento.-**
 - 2) 50 % (anticipado junto con la Orden de Compra), con transferencia bancaria o cheque electrónico, con vencimiento 0 (cero) días, y 50 % con cheques de pago diferido, a 30 (treinta) días: **6% (seis) descuento.-**

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 días.-

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 45 / 60 días de la nota de venta.-

LUGAR DE ENTREGA: Puesto en nuestra fábrica, Leones (Cba.).-

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: Un (1) año, en fábrica.-

Saluda Atte.-

Pedro R. CHIALE
Socio Gerente

CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS

ACOPLADO TANQUE ATMOSFERICO DE 6.000 Lts. DE CAPACIDAD, ACCIONADO CON MOTOR A EXPLOSION.-

TANQUE: De forma cilíndrica de sección circular, con una curvatura de igual radio en todo su perímetro, con tapas bombé simple conificadas y pestañadas, construido íntegramente en chapa de acero SAE 1010 F - 20 de 1/4" (6,35 mm.) de espesor, soldado eléctricamente a doble costura, (interior y exterior) a penetración completa, según normas DIN 4100, con las costuras exteriores vistas; boca pasa hombre de inspección de 500 mm. de diámetro, refuerzos internos tipo 3/4" de tapa, pasa manos superiores construidos en caño de 3/4", pasillos laterales construidos en chapa antideslizante con barandillas tipo porta equipaje y estriberas, entrada de carga de 2 1/2" con su correspondiente llave de paso esférica de bronce con esfera cromada y asiento de teflón, y salida de descarga de 200 mm. de diámetro; palomas o falso chasis enterizos en forma de "V" soldados en todo el largo del tanque, con grampas abulonadas para fijarlo a los largueros del chasis del acoplado, guardabarros convencionales construidos en chapa N° 16 laminada en frío abulonados y desmontables, con pantallas guardafango de caucho y tela, instalados en las dos ruedas traseras del acoplado, nivel visor de carga en la tapa trasera del tanque.-

SISTEMA DE SUCCION: Compuesto por una bomba de alto vacío rotativa a paletas modelo DCM 1.200, accionada por medio de un motor a explosión; con un rendimiento de 1.200 lts./minuto, con un 99% de vacío, conexiones de caño galvanizado de 1 1/2", con tanque trampa de agua con válvula de seguridad tipo flotante y filtro incorporado, vacuómetro para medir vacío, llave de tres vías de bronce de 1 1/2" conectada en la línea de aire y válvula de retención a clapeta de bronce con asiento de acero inoxidable de 1 1/2" para evitar el retroceso del aceite al tanque trampa de agua.-

CHASIS ACOPLADO: Bastidor compuesto por dos largueros construidos en chapa plegada de acero SAE 1010 F -20 de 1/4" (6,35 mm.) de espesor, de diseño especial tipo perfil "U", tren delantero de vuelta entera con aro giratorio a bolillas de acero en baño de grasa, cuatro paquetes de elásticos simples reforzados de 12 hojas por paquete construidos con ballestas de acero virgen silico manganeso de 9,5 x 63 mm. de espesor y bujes de bronce intercambiables, dos ejes de acero SAE 1045 de sección cuadrada de 3" con cojinetes cónicos ajustables N° 30209 - 32212 con retén a grasa, mazas de acero fundido tipo ford de cinco bulones, cuatro llantas sándwich de doce bulones para rodado simple 900 x 20 (SIN CUBIERTAS), lanza para acople automotor reforzada con ojo de enganche de acero tratado térmicamente y pernos de acero cementados.-

PINTURA EXTERIOR: Desengrasado y fosfatizado previo, tipo limpieza profunda, irá pintado con dos manos de fondo cromato de cinc, según normas IRAM 1182, y terminado con dos manos de esmalte sintético brillante, según normas IRAM 1107, color a elección.

ACCESORIOS QUE SE OFRECEN NO INCLUIDOS EN EL PRECIO:

PASILLOS LATERALES: En chapa antideslizante en los dos laterales del tanque.-

CAJON PORTA HERRAMIENTAS: De chapa N°16 l.f., medidas aproximadas 350x350x450 mm.

PORTA AUXILIO: Manivela de fácil accionamiento.-

- Todo lo antes mencionado se entregará probado y listo para su funcionamiento, montado sobre camión a proveer por el cliente, con instrucciones de manejo (en fábrica) al personal que Uds., designen.-

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: Un (1) año por cualquier defecto de fabricación o materiales viciosos, no así por vuelco, uso indebido o falta de mantenimiento, toda reparación dentro de la garantía es en fábrica, quedando a cargo de la compradora los gastos de traslado a la misma.-

Pedro R. CHIALE
Socio Gerente



Chiale Hnos. S.R.L.

Ruta 9 Km. 464-C.P.A. (X2594CKL)- LEONES (Cba.) Te: 03472481576 / 3472433395
e-mail: chialehnos@gmail.com
Web: www.chialehnos.com.ar

Leones, 08 de Mayo de 2024

Sres.:

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
AV. BELGRANO 103
(2322) SUNCHALES (STA. FE)
Te: 03493 - 425500
Email: saneamiento@sunchales.gov.ar

At. Sr. MARANTELLI, ROGELIO
Cel: 03493 - 15406946

"PRESUPUESTO"

UN (1) ACOPLADO TANQUE ATMOSFERICO DE 6.000 Lts. DE CAPACIDAD, TODO NUEVO, MARCA CHIALE HNOS. S.R.L., DE ÚLTIMO MODELO LANZADO AL MERCADO, ACCIONADO POR LA TOMA DE FUERZA DEL TRACTOR, CON LLANTAS (sin cubiertas):

(CARACTERÍSTICAS Y DETALLES TÉCNICOS INSERTOS EN HOJA ADJUNTA).-

AL PRECIO DE:.....US\$ 26.500,00.-
(Son dólares estadounidenses VEINTISEIS MIL QUINIENTOS).-

➤ Para la conversión en Pesos se tomará el Dólar Billete tipo de cambio vendedor del B.N.A. al día del efectivo pago, de acuerdo a la forma elegida para el mismo.-

❖ PRECIOS COTIZADOS CON I.V.A. INCLUIDO (10,5%).-

ADICIONALES que ofrecemos para instalar (no incluidos en el precio anterior):

○ Porta Auxilio:	US\$ 156,00.-
○ Cajón Porta Herramientas:	US\$ 178,00
○ Pasillos laterales	US\$ 610,00.-

✦ **FORMAS DE PAGO:** 1) 100% (anticipado junto con Orden de Compra), con transferencia bancaria o cheque electrónico: 10% (diez) de descuento.-
2) 50 % (anticipado junto con la Orden de Compra), con transferencia bancaria o cheque electrónico, con vencimiento 0 (cero) días, y 50 % con cheques de pago diferido, a 30 (treinta) días: 6% (seis) descuento.-

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 días.-

PLAZO DE ENTREGA: Dentro de los 45 / 60 días de la nota de venta.-

LUGAR DE ENTREGA: Puesto en nuestra fábrica, Leones (Cba.).-

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: Un (1) año, en fábrica.-

Saluda Atte.-

Pedro R. CHIALE
Socio Gerente

CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS

ACOPLADO TANQUE ATMOSFERICO DE 6.000 Lts. DE CAPACIDAD, ACCIONADO CON LA TOMA DE FUERZA DEL TRACTOR.-

TANQUE: De forma cilíndrica de sección circular, con una curvatura de igual radio en todo su perímetro, con tapas bombé simple conificadas y pestañadas, construido íntegramente en chapa de acero SAE 1010 F – 20 de ¼” (6,35 mm.) de espesor, soldado eléctricamente a doble costura, (interior y exterior) a penetración completa, según normas DIN 4100, con las costuras exteriores vistas; boca pasa hombre de inspección de 500 mm. de diámetro, refuerzos internos tipo ¾” de tapa, pasa manos superiores construidos en caño de ¾”, pasillos laterales construidos en chapa antideslizante con barandillas tipo porta equipaje y estriberas, entrada de carga de 2½” con su correspondiente llave de paso esférica de bronce con esfera cromada y asiento de teflón, y salida de descarga de 200 mm. de diámetro; palomas o falso chasis enterizos en forma de “V” soldados en todo el largo del tanque, con grampas abulonadas para fijarlo a los largueros del chasis del acoplado, guardabarros convencionales construidos en chapa N° 16 laminada en frío abulonados y desmontables, con pantallas guardafango de caucho y tela, instalados en las dos ruedas traseras del acoplado, nivel visor de carga en la tapa trasera del tanque.-

SISTEMA DE SUCCION: Compuesto por una bomba a paletas de alto vacío, accionada mediante una barra de mando cardánica modelo K-521 para aplicar directamente a la Toma de Fuerza del Tractor, con un rendimiento de 1.200 lts./minuto con un 99% de vacío, con caños y accesorios galvanizados de 1½”, con tanque de depósito de aceite para lubricación automática de la bomba y tanque trampa de agua con válvula de seguridad tipo flotante y filtro incorporado, llave de tres vías de bronce de 1½” instalada en la línea de aire, válvula de retención a clapeta de bronce con asiento de acero inoxidable para evitar el retroceso del aceite y vacuómetro para medir vacío.-

CHASIS ACOPLADO: Bastidor compuesto por dos largueros construidos en chapa plegada de acero SAE 1010 F – 20 de ¼” (6,35 mm.) de espesor, de diseño especial tipo perfil “U”, tren delantero de vuelta entera con aro giratorio a bolillas de acero en baño de grasa, cuatro paquetes de elásticos simples reforzados de 12 hojas por paquete construidos con ballestas de acero virgen sílico manganeso de 9,5 x 63 mm. de espesor y bujes de bronce intercambiables, dos ejes de acero SAE 1045 de sección cuadrada de 3” con cojinetes cónicos ajustables N° 30209 – 32212 con retén a grasa, mazas de acero fundido tipo ford de cinco bulones, cuatro llantas sándwich de doce bulones para rodado simple 900 x 20 (SIN CUBIERTAS), lanza para acople automotor reforzada con ojo de enganche de acero tratado térmicamente y pernos de acero cementados.-

PINTURA EXTERIOR: Desengrasado y fosfatizado previo, tipo limpieza profunda, irá pintado con dos manos de fondo cromato de cinc, según normas IRAM 1182, y terminado con dos manos de esmalte sintético brillante, según normas IRAM 1107, color a elección.

ACCESORIOS QUE SE OFRECEN NO INCLUIDOS EN EL PRECIO:

PASILLOS LATERALES: En chapa antideslizante en los dos laterales del tanque.-

CAJON PORTA HERRAMIENTAS: De chapa N°16 l.f., medidas aproximadas 350x350x450 mm.

PORTA AUXILIO: Manivela de fácil accionamiento.-

- **Todo lo antes mencionado se entregará probado y listo para su funcionamiento, montado sobre camión a proveer por el cliente, con instrucciones de manejo (en fábrica) al personal que Uds., designen.-**

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: Un (1) año por cualquier defecto de fabricación o materiales viciosos, no así por vuelco, uso indebido o falta de mantenimiento, toda reparación dentro de la garantía es en fábrica, quedando a cargo de la compradora los gastos de traslado a la misma.-